


Vattenvårdsprogram Kävlingeån

etapp 1, kvarstående 2016					
350	Björka översilningsprojekt	Sjöbo	översilning	KH/TA	Slutföra inkörning av anläggning, förbättra reglering av inloppet, bilda skötselförening
714	Gäddvåtmark uppföljning	Kävlinge	inventering gäddyngel	HB	Kvarstående från LOVA-projekt utförs vår-2017
739	Sularpsb omprövning dikningsföretag	Lund		KH	Justering av omprövning p.g.a. ändrade förutsättningar, ej ny omprövning
742	Sularpsbäcken	Lund	avfasning, dike	KH	Klar
726	Veberöds Ljung	Lund	översilning	4 TD	Klar
Slutförande Vattenvårdsprogram 2016				TA/DM	




Översilningen vid Veberöds Ljung är återskapad

Aktuella projekt/intresseanmälningar inom Etapp 2

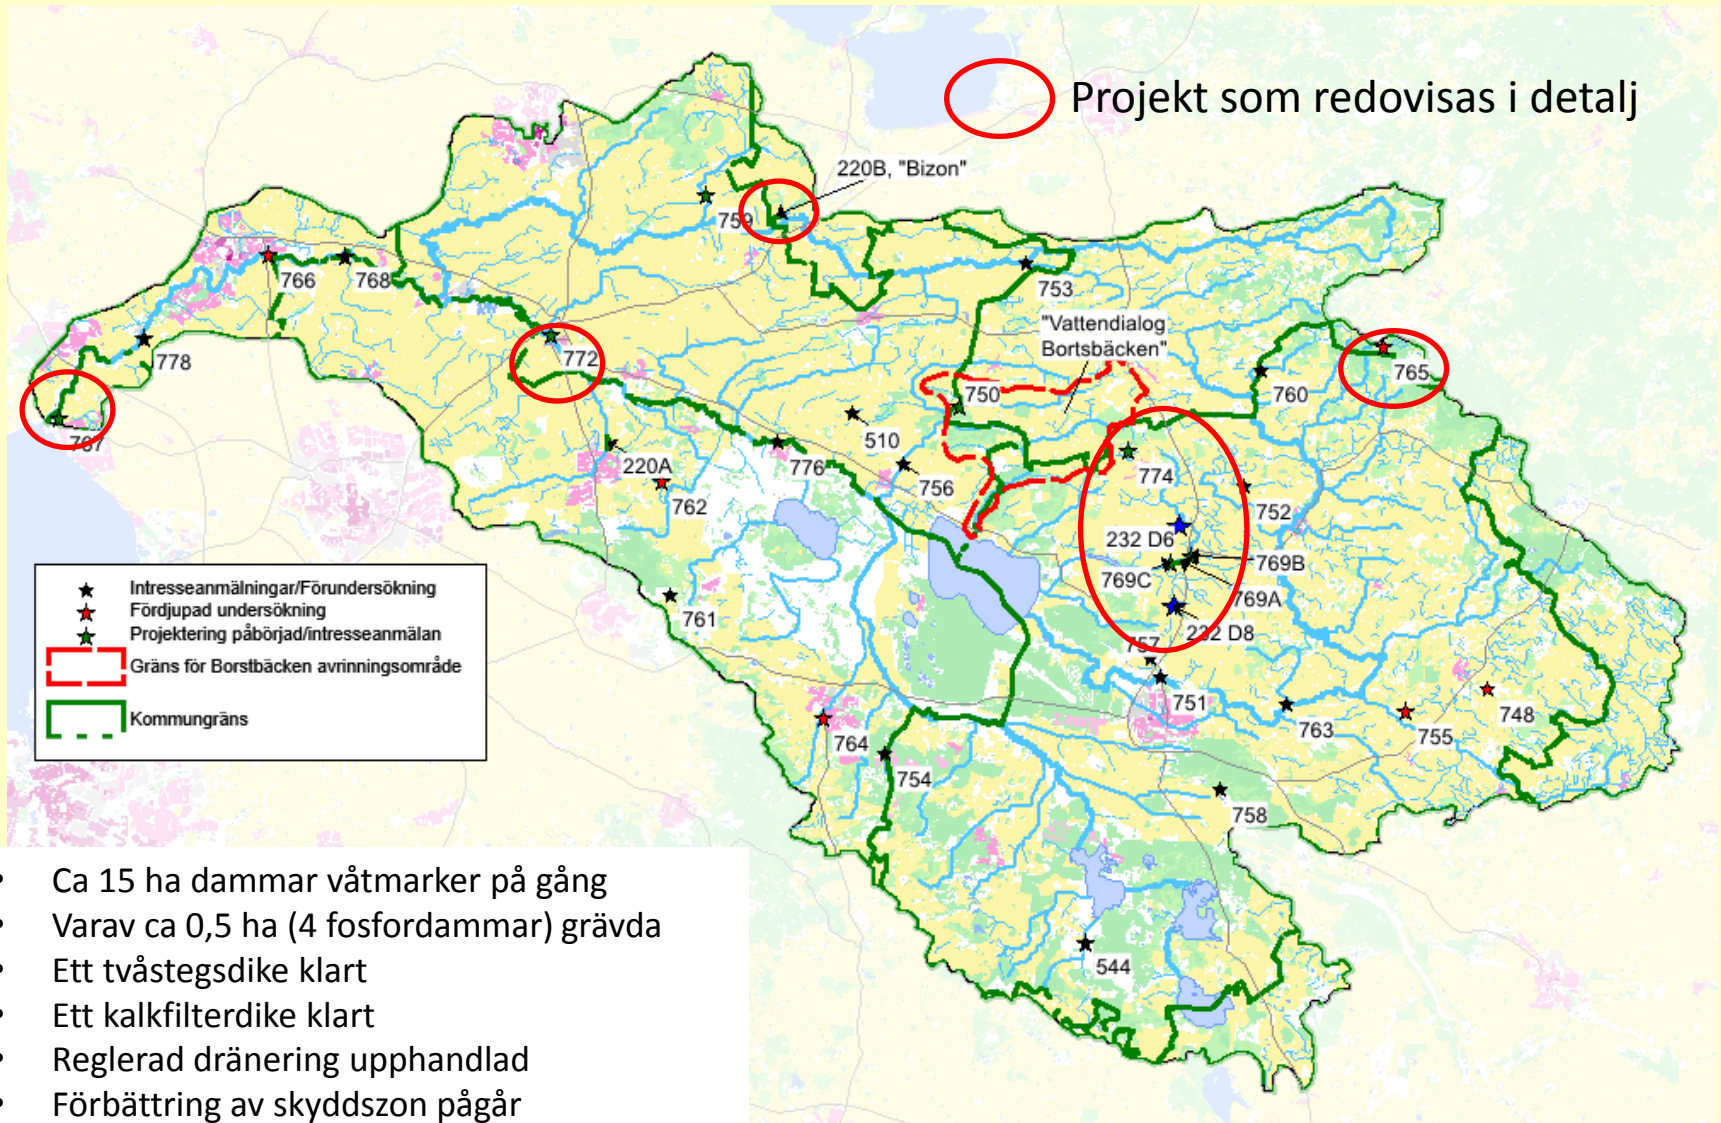

Skyddszoner som gynnar pollinatörer

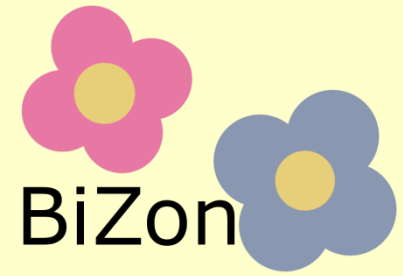

Konkreta mål

1. Erhålla praktiska erfarenheter av att anlägga och underhålla bizoner (pollinatörsanpassade skyddszoner)
2. Ta fram ett underlag till Jordbruksverket för införande av utökat stöd till markägare som anlägger bizoner
3. Värdera ekosystemtjänsterna som bizoner i jordbrukslandskapet skulle bidra med
4. Sprida kunskapen till intressenter




Underliggande mål/syften

1. Gynna pollinerande insekter genom att erbjuda ytor med födotillgång under så stor del av växtsäsongen som möjligt.
2. Utöka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapen och återskapa miljöer med ett växtsamhälle som representerar slåtterängsmarker. Enbart naturligt förekommande svenska arter bör användas.




Större Våtmark (ca 7 ha) norr om Bjärred, nr 767 Löddesnäs 1:1, Lomma kommun
Bidrag till förundersökning från Miljöstödet

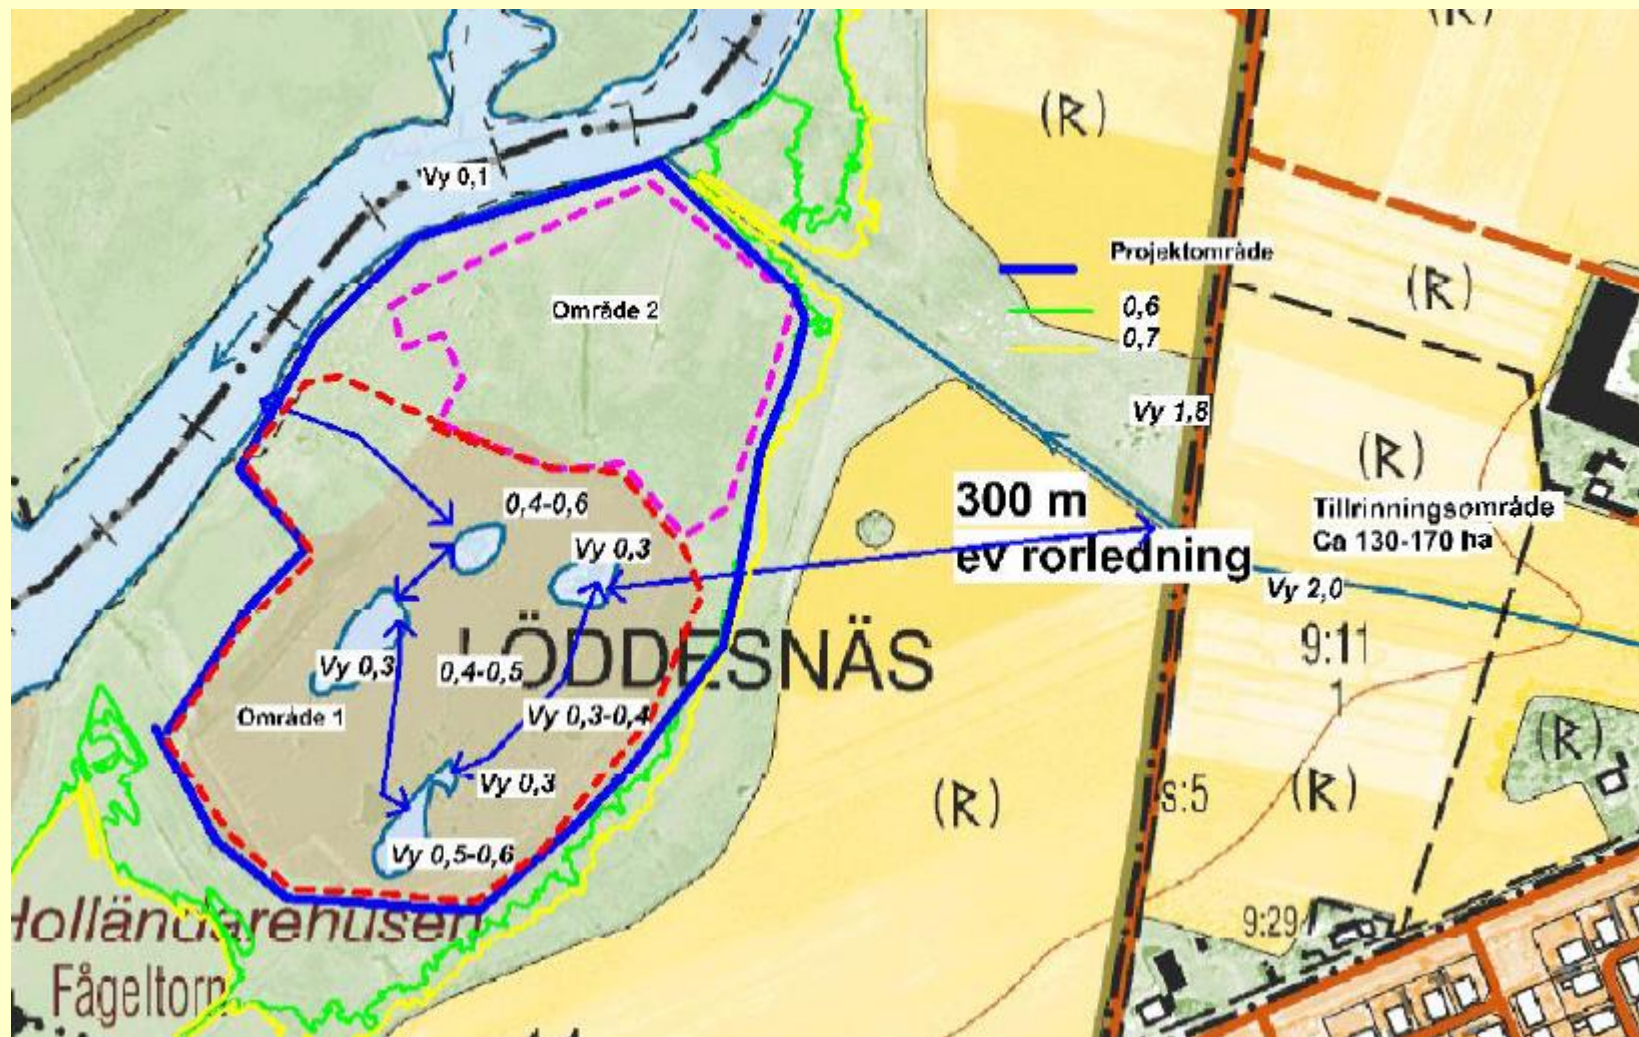

Getinge 4:1, Eslövs kommun

Nr. 772,

Damm för näringsreduktion, flödesutjämning, ökad biologisk mångfald, mindre del gäddvåtmark

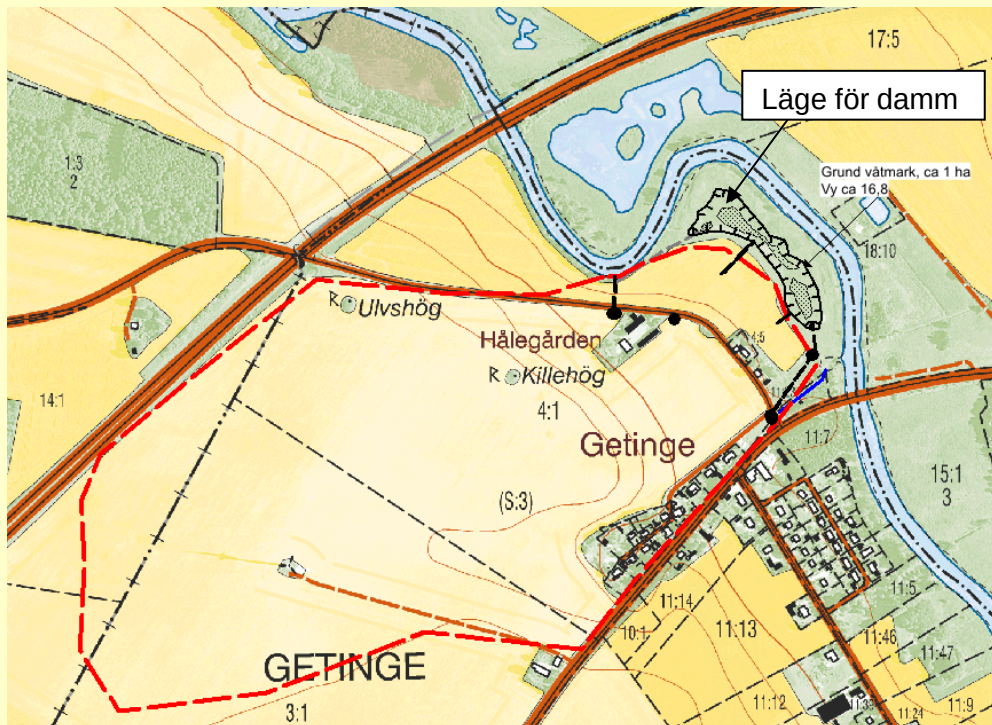

Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet

Damm: ca 1 ha

Avrinningsområde:

Tillrinningsområde cirka 50 ha, varav ca 95 % åkermark

Tillflöden: Från befintlig dränering samt kulvert

Nuvarande markanvändning: ohävdad öppen mark

Fiskeintresse: Inloppsanordning utformas för att undvika att fisk tar sig in i dammen

Dikningsföretag: Ligger inom båtnadsområde för Kävlingeåns dikningsföretag. I tillrinningsområdet finns ett dikningsföretag

Kulturmiljövärden: Getinge by's bytomt finns som kulturlämning i nära anslutning till våtmarken

Naturvärden: Inventerat i "TUVA" 2007, Floran bedömd som trivial

Övrigt: Intresseanmälan inskickad till länsstyrelsen 2016-08-16.

Länsstyrelsen positiv. Provtagning av markföroreningar genomförs. Markägaren positiv.

Sjököpssjön. Hörby kommun, Nr. 765

Analys:

- Tveksamt med rensning (svårt o dyrt)
- Vattenståndshöjning i steg (koll på myrvegetation)


Tänkbara åtgärder:

- Justering av vattenytan (reglering)
- Rekreationsåtgärder.



(Länsstyrelsen tittat på detta tidigare. Finns troligen inget bidrag att söka till detta)

Förslag:

- Gå vidare med förprojektering för höjning av vattenståndsytan samt möjligheten att anlägga ett rekreationsstråk runt sjön.
- Vattenrådet står för kostnader

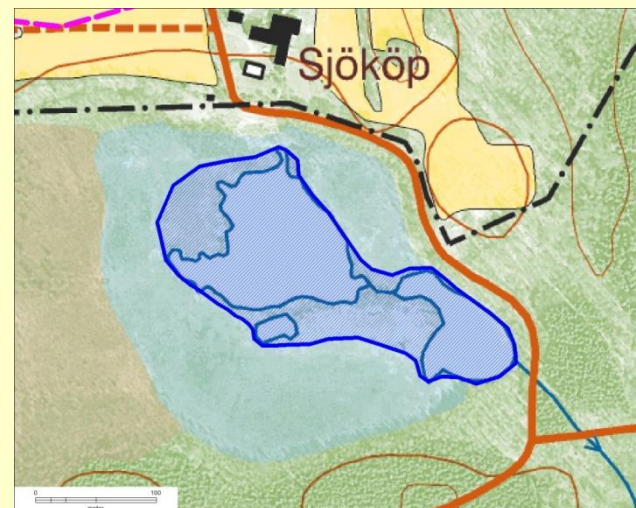


Reglerad dränering

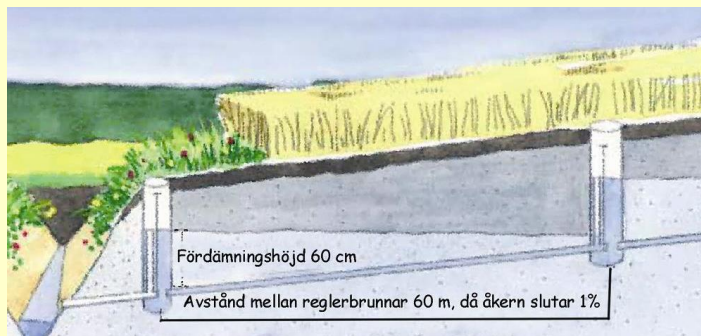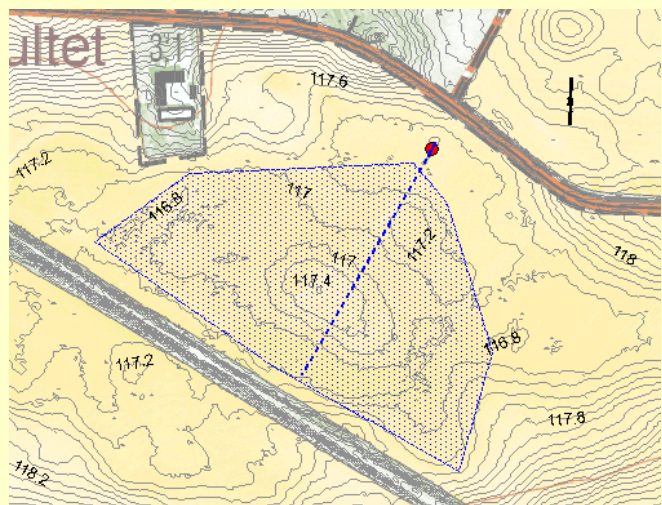

Nytta:

- Denitrifikation av nitratkväve ökar
- Mindre avrinning minskar fosforförlusterna
- Viss flödesdämpning

Kalkfilterdike

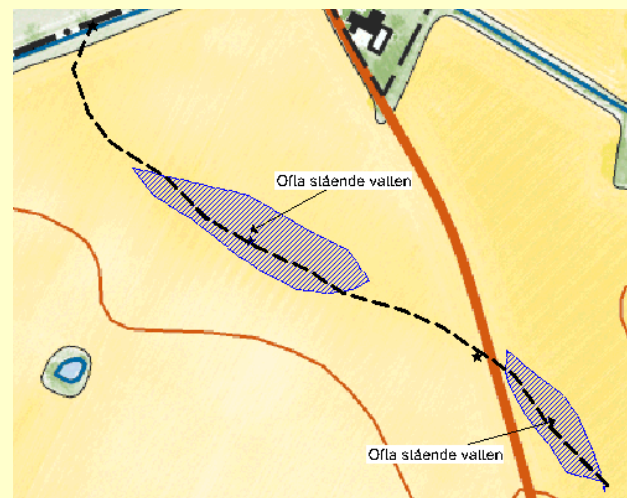

Nytta:

- Förbättrar infiltrationen minskar stående vatten och risk för fosfor utlakning till dränering minskar
- Förbättrar aggregatstrukturen i leran minskad risk för utlakning av fosfor bundet till jordpartiklar

400 m Tvåstegsdike klart


Före



Efter



Araskoga 5:11 (769B),
anläggning, av svämplan

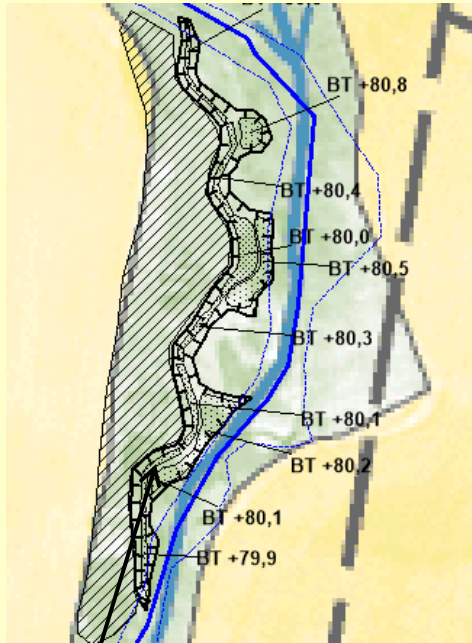

Upphandlade
projekt i
Torpsbäcken.
Genomförs i
september



Brandstadholm 1:14 (769C), rensning
av befintlig damm




Vattendialog Torpsbäcken – Genomförande av åtgärder

- Anläggning av Reglerad dränering, infiltrationsdike, kalkfilterdike, tvåstegsdike samt rensning av befintlig damm och anläggande av svämplan genomförs
- Provtagning av vattenkvalité avslutad. Sista provtagningen av bekämpningsmedel i augusti
- LOVA-ansökan -Uppföljning av fosforreduktion i anlagda dammar påbörjas i slutet av september

Omfattning av åtgärder

- 9 "dammar" för fosforreduktion, totalt ca 1 ha
- Strukturkalkning av drygt 60 ha åkermark
- Reglerad dränering av ca 4 ha åkermark
- Tvåstegsdike utmed drygt 400 m vattendrag
- Infiltrationsdike med översvämningszon, knappt 1 ha

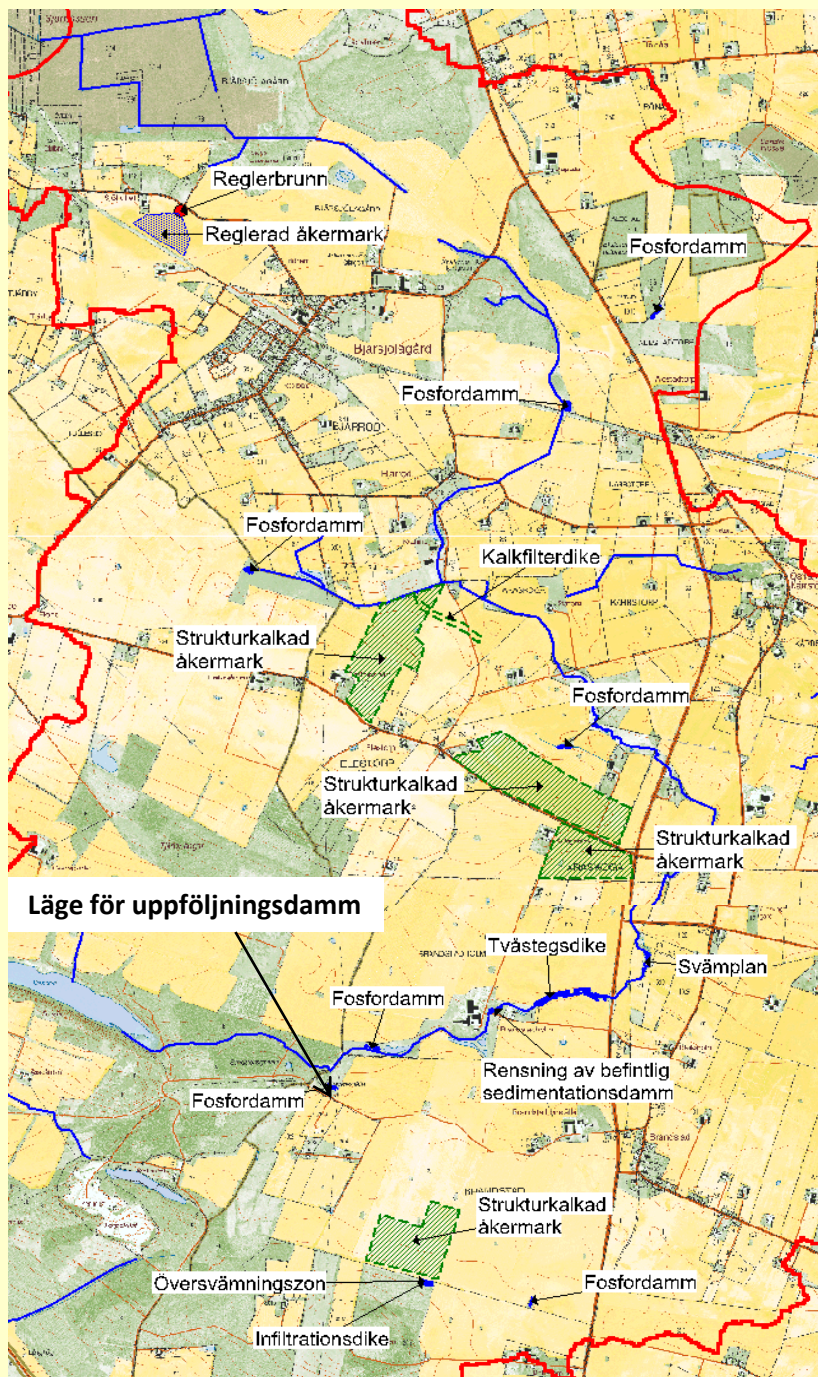

Länsstyrelsen
Skåne

Havs
och Vatten
myndigheten

Fosfordammar anlagda under våren

Före



Efter



Brandstad 30:1 (D8)



Ex. rensning/restaurering i vattendrag

-Ingen finansiering

-Nytta?

