


# Aktuella vattenvårdsprojekt 2024-2027

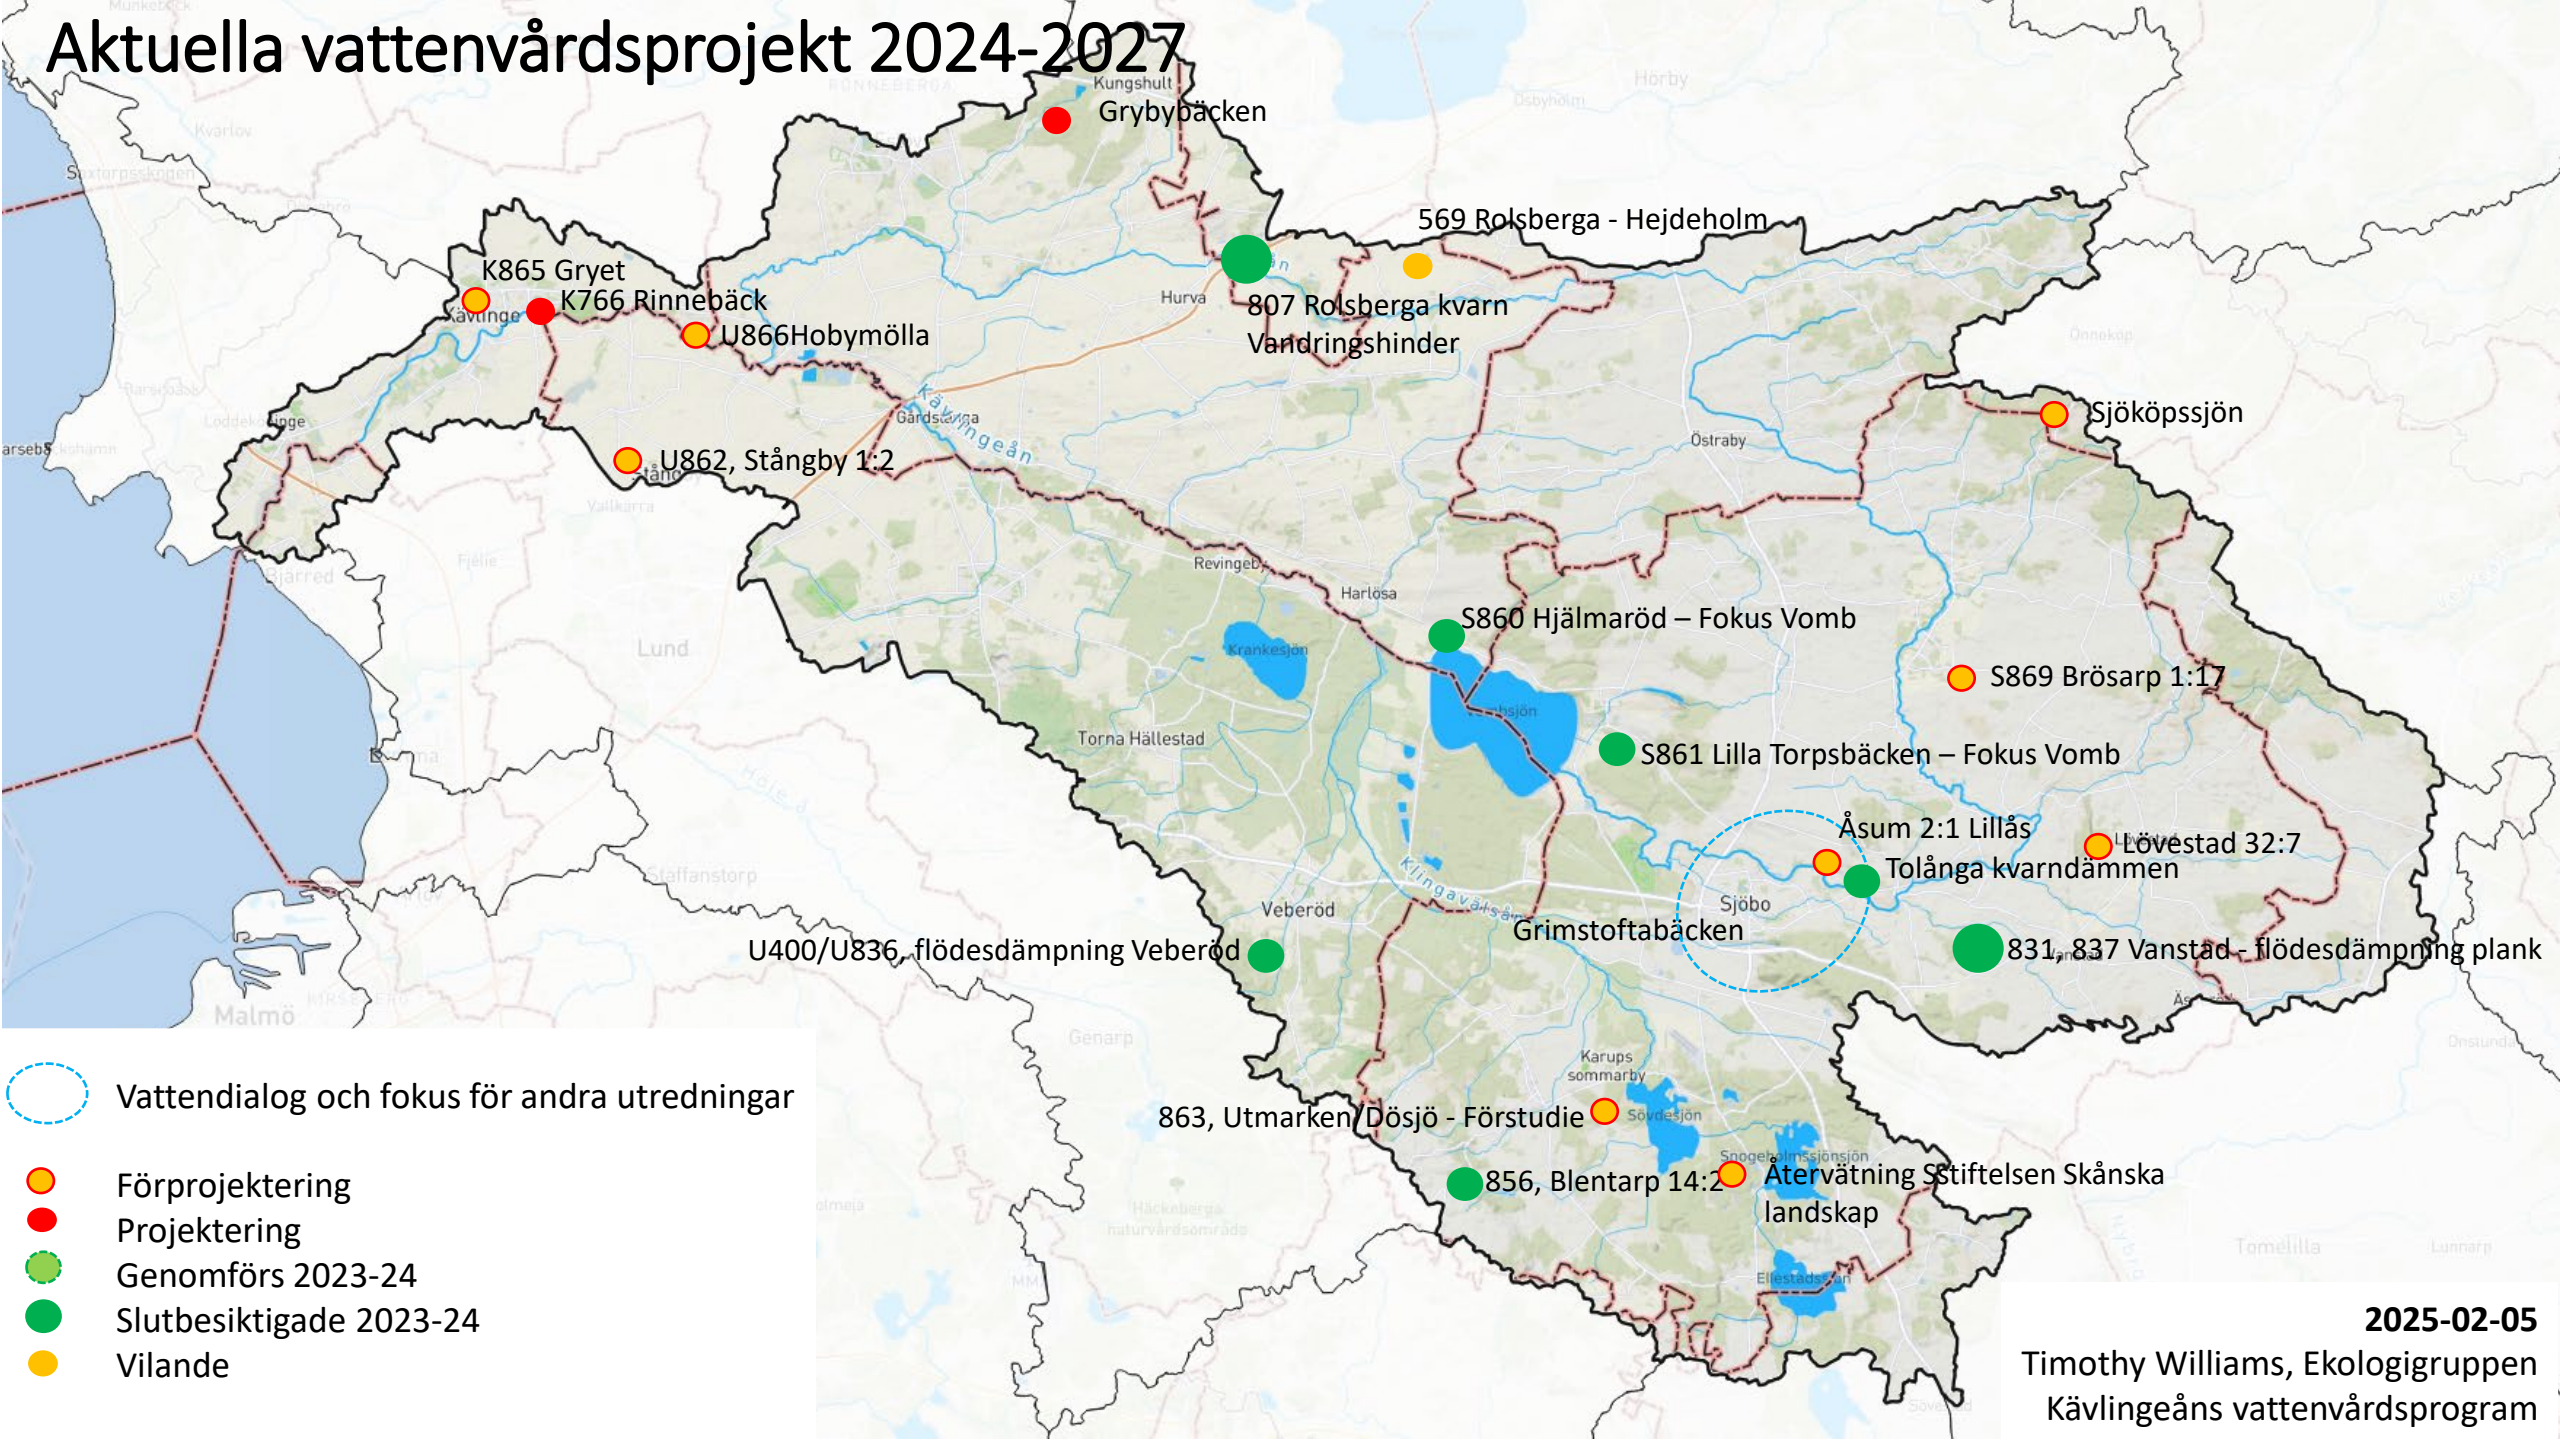

K865 Gryet

K766 Rinnebäck

U866 Hobymölla

U862, Stångby 1:2

Grybyåcken

569 Rolsberga - Hejdeholm

807 Rolsberga kvarn  
Vandringshinder

Sjököpssjön

S860 Hjälmared – Fokus Vomb

S869 Brösarp 1:17

S861 Lilla Torpsbäcken – Fokus Vomb

Åsum 2:1 Lillås

Lövestad 32:7

Tolånga kvarndammen

831, 837 Vanstad - flödesdämning plank

U400/U836, flödesdämning Veberöd

Grimstoftabäcken

863, Utmarken/Dösjö - Förstudie

Karups sommarby

856, Blentarp 14:2

Återvätning Stiftelsen Skånska  
landskap

Vattendialog och fokus för andra utredningar

- Förprojektering
- Projektering
- Genomförs 2023-24
- Slutbesiktigade 2023-24
- Vilande

2025-02-05  
Timothy Williams, Ekologigruppen  
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

## KVVP, Uppdrag "Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027"

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvittok  
Projektsamordnare: Timothy Williams  
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologgruppen; MÅ = markägare

Uppdaterad 2025-02-05

## Pågående delprojekt

| Nr | Fastighet | Kvalitets- |          |        |     | Längd | STATUS |
|----|-----------|------------|----------|--------|-----|-------|--------|
|    |           | Ansvarig   | kontroll | Kommun | Yta |       |        |

| Intresseanmälningar                             |    |    |   |  |  |  |   |
|---|----|----|---|--|--|--|---|
| Inkomna intresseanmälningar och förprojektering |    |    |   |  |  |  |   |
|   | FH | TA | - |  |  |  | Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs. |

## Förprojektering 10-20 h/proj

|      |                             |                  |    |                |       |  |   |
|------|-----------------------------|------------------|----|----------------|-------|--|---|
|      | Benstorp 2:4                | TA               | TW | Eslöv          | 0,5   |  | Svämvåtmark och förbättring av tidigare åtgärd. Förprojektering. Kan ev. tas vidare. Förprojektering under höst 2024. 2025-01: Tyvärr har MÅ gått vidare med detta läget med hjälp av finansiering från annat håll. Vi kommer därför inte jobba vidare med detta läge. MÅ har dock andra relevanta lägen för åtgärder på sin fastighet.   |
| U862 | Stångby 1:2 m.fl.           | EB               | FH | Lund           | 1,5   |  | Våtmark. 2023-11: Ny intresseanm. vår 2023. Del av DF behöver tas bort. Förprojekteras och bedöms utifrån effektivitet/görbarhet. 2024-08: Dialog har förts med Länsstyrelsen, Lunds kommun samt MÅ om vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga samt hur dessa ska förhållas till det angränsande naturreservatet. 2024-09: Dialog fortskrider med MÅ, länsstyrelse, kommun och vattenråd. En möjlighet att inkludera projektet i Land4Climate undersöks. 2024-11: Åtgärden kommer kunna finansieras av medel från Land4Climate. Arbetet fortskrider som ett eget projekt.  |
| S863 | Dösjö - Elsågården 1:1      | TD, EB           | EB | Sjöbo          | 20    |  | Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälan sommar 2023. 2023-11: Goda förutsättningar för stora vattenyor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenyor över 5 ha. 2024-03: Haft ett möte med MÅ om förutsättningar, ser positivt ut. Geoteknisk undersökning är genomförd. Bokat fältmöte med arrendator. 2024-08: förstudie fortskrider, inmätningar på vattennivåer har genomförts. 2024-09: Ytterligare data för vattennivåer inväntas. 2024-11: Lite problem med inmätning av vattenstånd i om försvunnen mätutrustning. Utredningen fortsätter med dialog med MÅ och utredning om åtgärdens utbredning. 2025-02: Ny mätutrustning för vattenståndsmätning är uppsatt för att ersätta den förlorade utrustningen. Möte planerat med MÅ. |
| K865 | Grytet Kävlinge 34:21       | BW               | JK | Kävlinge       | 0,5   |  | 2024: En förstudie pågår där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Ett antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen. 2024-11: Kommunen är positiv till åtgärden, kommer ta fram ett förslag för beslut av kommunstyrelsen för fortsatt arbete. 2025-02: En visionsbild är framtagen för att kommunicera potentialen av åtgärden för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver godkänna om åtgärden kan genomföras då den är belägen på kommunens mark samt om kommunen vill bidra för att även skapa rekreativa åtgärder vid platsen. Om åtgärden godkänns av kommunen kommer troligen även en utredning krävas av dikningsföretaget.  |
| U866 | Hobymölla                   | FH, AJ           |    | Lund           | -     |  | 2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider.   |
| S868 | Åsum-Lillås                 | TD, JK           |    | Sjöbo          | -     |  | 2024-09: Ett första möte med MÅ har genomförts. Intresse finns hos MÅ att skapa bevattningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdåtgärder undersöks. 2024-11: Ett förslag är framtaget och skickat till vattenrådet. Åtgärden är tekniskt möjlig men det är en fråga om finansiering. 2025-01: Det undersöktes om det finns några höga naturvärden kopplat till lång beteshävd på den relevanta ytan, inga höga värden kunde påvisas. 2025-02: Ett samrådsunderlag är framtaget och samråd kommer hållas med Länsstyrelsen under februari månad. Efter samrådet kommer MÅ vara uppdragsgivare.   |
| S869 | Brösarp 1:17                | SW, MJ           |    | Sjöbo          |       |  | 2024-11: Ett möjligt våtmarksöslag, förslag skickat till MÅ. 2025-02: Vattenståndsmätare är utsatt för att ytterligare kunna bedöma förutsättningarna för åtgärd.   |
| H765 | Sjökåpsjön<br>Lövestad 32:7 | BW, NS<br>TA, SW |    | Hörby<br>Sjöbo | 10 ha |  | 2024-11: Återväntning av torv och höjning av sjön. En intresseanmälan har kommit in från en boende i närområdet. Möjligheten för att genomföra en åtgärd undersöks. 2025-02: LONA-medel har tilldelats vattenrådet för att genomföra denna åtgärd. Arbetet fortskrider.<br>2025-02: Ett möjligt våtmarksöslag en förstudie inledd.  |

## Detaljprojektering

|      |   |        |    |          |     |  |  |
|------|---|--------|----|----------|-----|--|--|
| 0569 | 569 Hejdeholm (Rolsberga 7:7, Höör) - Uppbrytning kulvert | BW     | FH | Höör     | 0,5 |  | 2023-11: 670 m ny bäck + hölja grovprojekterad. Anläggning ev 2024. Utkast till avtal skickade till MÅ för ställningstagande. Förslag på markersättning ska ses över. 2024-01: Samråd med markägare sker 2025-02: MÅ svarar ej på våra kontaktförsök, vi kommer pausa denna åtgärd.  |
| K766 | Rinnebäck 1:55  | FH     |    | Kävlinge | 0,5 |  | 2023-11: Möte med Kävlinge kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark för näringsrening och gäddreproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteras för kommunen och VR. 2024-11: Underlag till anmälan för vattenverksamhet tas fram. Kommunen har godkänt åtgärden och vill att vi ska gå vidare. 2025-01: Anmälan vattenverksamhet är inskickad. Länsstyrelsen har godkänt finansieringen genom LOVA bidrag. 2025-02: Komplettering inskickad för anmälan om vattenverksamhet, inväntar beslut från Länsstyrelsen. |
| E867 | Grybybacken   | FH, AJ |    | Eslöv    | -   |  | 2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider. 2025-02: Åtgärdsförslag håller på att skapas. Dialog med markägaren förs om hur åtgärden ska genomföras.   |

**Entreprenadkontroll**

| Nr   | Fastighet  | Ansvarig | Kvalitets- |        | Yta | Längd | STATUS  |
|------|--|----------|------------|--------|-----|-------|---|
|      |  |          | Kontroll   | Kommun |     |       |   |
| U777 | U777 Sandby  | TA       | SW/MW      | Lund   | 5   |       | 2023-09: Sådd av gräs och örter, samt pluggplanter, utförd. Inventering i augusti. Utredning av problem med dräneringar. 2023-10: Skötselplan görs /TA. 2023-11: Koll av dräneringar/flödesfördelning framgent. 2024-09: överlämning av skötsel till Lunds kommun är genomförd.   |
| U400 | Flödesdämpande åtgärder-Verberöd                             | TA       | BW         | Lund   |     |       | 2023-09: Entreprenad påbörjad. Test av olika lösningar på plankonstruktioner under sommaren. Lösning med stående plank framtagen av E, tillägg på ca 400 kkr. 2023-12: Entreprenad färdigställd, men högföde 17/11 skadade planken. Slutbes uppskutt tills E har åtgärdat skador och fel. 2024-08: entreprenör genomför planerade ändringar. 2024-09: Entreprenör har genomfört åtgärder för skador på planken och slutbesiktning är genomförd och godkänd. Ett uppföljningsprogram är framtaget. |
| Ö807 | Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn                               | HB       | FH         | Höör   | -   | 40    | 2023-10: Entreprenad slutbesiktigad. 2023-12. Sättning av peglar klart, efterjusteringar för erosion kommer behövas göras (Avilar E). Fältbesök för kontroll av vattennivåer (kontrollprogram) görs regelbundet. 2024-09: Det återstående arbetet samt reparation planeras genomföras under hösten 2024. 2025-02: Det arbete som kvarstod från entreprenaden samt reparationen är genomfört och avslutat.   |
| S859 | Tolånga övre dämme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån) | FH       | AJ         | Sjöbo  | -   |       | 2024-09: Entreprenad för att åtgärda vandringshindret är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad. 2025-01: Det efterarbete som fanns kvar vilket inkluderade plantering av al längs ån är genomförd.  |
| E860 | Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd                             | TD       | AJ, HB     | Eslöv  |     |       | Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckens utlopp för att skapa lekområden för gäddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad.   |
| S856 | Blentarp 14:2, Sjöbo   | TVV      | TD         | Sjöbo  | 1,8 |       | Två våtmarker och en bäck anläggs. 2024-09: Entreprenaden är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenaden är avslutad och slutbesiktigad.   |

**Reparation underhåll**

*Pågående 2024*

|      |   |    |    |       |  |  |  |
|------|---|----|----|-------|--|--|--|
| E806 | Örtofta 21:1  | TA |    | Eslöv |  |  | 2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåmatrare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängsla - förslag att VR bestoar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ök m FE). 2024-03: Undersökning av läckage utfört i fält. 2024-09: Utredning om läckage fortskrider. 2025-01: Entreprenaden för installation av dräneringsrör i närliggande alkärr påbörjades i december. Dräneringsröret behövs pga höga vattennivåer som skadar alarna. |
| E808 | Lilla Skeglunge 1:1, Eslöv                                  | FH |    | Eslöv |  |  | 2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planteringsplan.   |
| S372 | Björka översilning - löpande                                | TA | HB | Sjöbo |  |  | Sjöbo kommun bestoar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024-09: årsmöte är genomfört planerad provtagning av dricksvattenbrunnar pågår.   |
| S157 | Vollsjö säteri  | TD | BB | Sjöbo |  |  | Nytt pris 2023-04: 366 443 kr + 122 000 kr i ÅTA för transport av massor till upplag. 2023-10: VR söker externa medel för detta inför 2024. 2024-09: möjligheten att genomföra rensning av sediment undersöks.   |
| E708 | Skarhult 13:10  | JK |    | Eslöv |  |  | Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bestoar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25. 2024-09: Reparation planeras genomföras under höst 2024.  |
| E25  | Skarhult 13:36  | JK |    | Eslöv |  |  | Dämnet läcker och skulle behöva åtgärdas. Samordnas med med 707 och 708. 2024-09: Reparation planeras genomföras under hösten 2024.  |
|      | Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare) |    |    |       |  |  | Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.  |

**Utveckling och dialog**

|      |   |    |    |       |     |  |   |
|------|---|----|----|-------|-----|--|---|
|      | Kontrollprogram Ö807 Rolsberga kvarn        |    |    |       |     |  | Vattennivå och avbördning mäts vid det anlagda omlöpet.   |
|      | Framtiden för KVRS arbete                   | TA |    |       |     |  | Tette Alsteröm och Christian Alsterberg (Sjövatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden.  |
|      | Överlämningsavtal anläggning                | TA |    |       |     |  | Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal.  |
|      | Ramavtal reparation och underhåll           |    |    |       |     |  | framtagande av upphandlingsunderlag för ett ramavtal reparation och underhåll.  |
|      | Uppdatera mallar anbudsuppdrag              |    |    |       |     |  | Uppdatering av de mallar som används till skrivning av anbudsuppdrag till åtgärder.   |
|      | Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken |    |    |       |     |  | Uppföljning av de fiskvårdsåtgärder som genomförts i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av en fiskräknare. 2025-02: Fiskräknaren planeras att installeras under feruari.   |
|      | Uppföljning Verberöd plankdämme             | BW |    |       |     |  | Uppföljning av plankdämmets effekt på höga flöden.  |
| S839 | Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo            |    |    |       | 0,5 |  | Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projektering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP. 2024-11: Dialogen fortsätter under höst 2024. 2025-01: Dialogen fortsätter under 2025. |
|      | Återvätning stiftelsen Skånska Landskap     | MJ | HB | Sjöbo |     |  |   |
|      | Återvätning GIS-studie                      |    |    |       |     |  |   |

Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i rött.

Prognoserna ändras efter delprojektets fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.